S-RACE® - СУБЛИМАЦИОННАЯ БУМАГА С МИКРОПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ

Инновационная технология для более быстрых результатов

Процесс сублимации

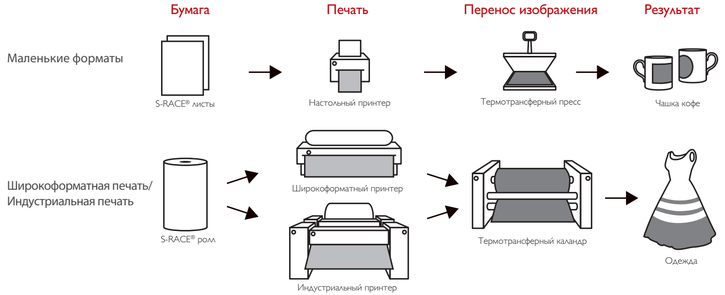

Микропористая технология

В отличие от многих других сублимационных бумаг наше уникальное микропористое покрытие делает бумагу S-RACE® мгновенно впитывающей большие объемы чернил.

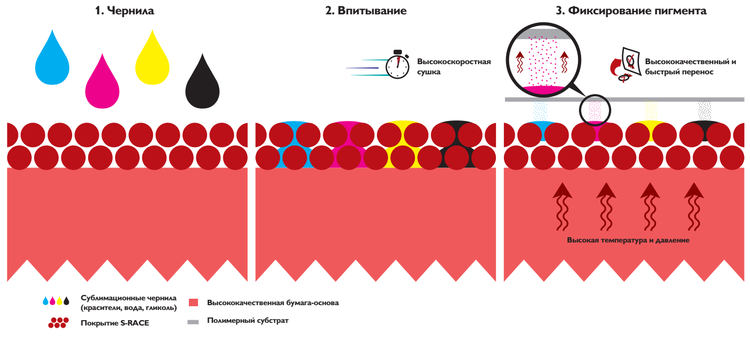

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕИЮ

ЧЕРНИЛА

Водные сублимационные чернила

ТЕМПЕРАТУРА

Для переноса с S-RACE® очень важна температура в каландре.

Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем производить термоперенос при температуре 205° C.
Использование этой температуры улучшит качество переноса, например оптические плотности.

ВРЕМЯ ПЕРЕНОСА

Для сублимации с S-RACE® при 205° C требуется всего 25-40 секунд.

Для достижения оптимального результата:

ХРАНЕНИЕ

Бумага должна храниться в оригинальной упаковке при нормальных климатических условиях (23 град, 50% влажность).
Бумага должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей. Перед использованием рекомендуется акклиматизировать бумагу в помещении в течение не менее 24 часов.

Обзор времени переноса

Грейд	Плотность	Время переноса
› J 150 55	55 g / m²	25 сек.
› J 150 75	75 g / m²	30 сек.
› J 151 05	100 g / m²	35 сек.
› J 301 00	100 g / m²	35 сек.

При использовании более низкой температуры переноса время переноса необходимо значительно увеличить.

Обратите внимание

› Режимы переноса, указанные выше являются рекомендуемыми.
В каждом конкретном случае результаты могут отличаться. Необходимо предварительное тестирование.

текстэль

Textelle.ru
117570 г. Москва,
Красного Маяка, 16, стр.1
Тел. +7 (495) 665 1545

Felix Schoeller
DIGITAL MEDIA

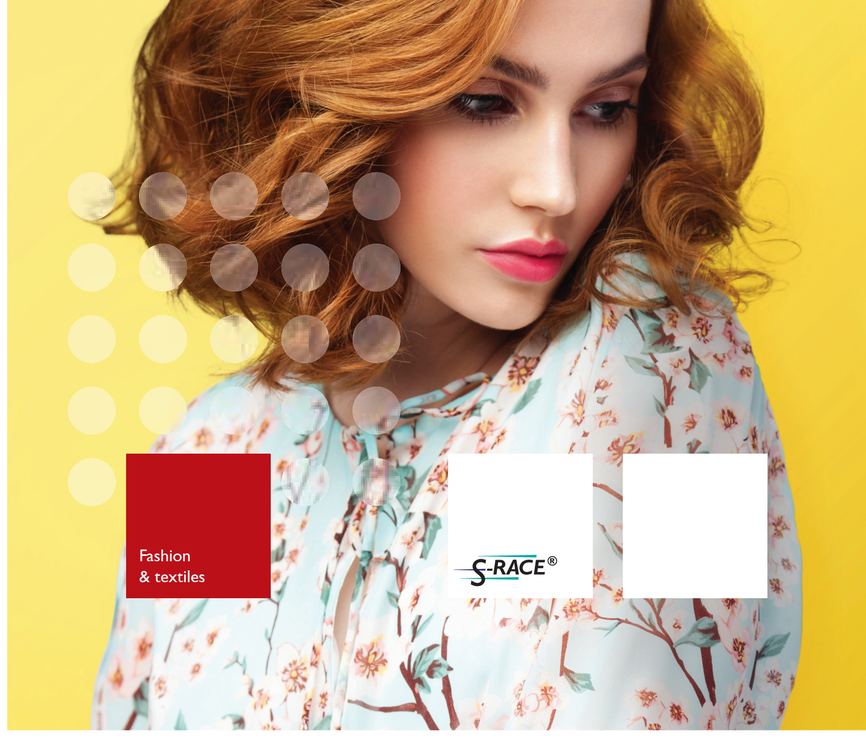

ПОРТФОЛИО ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ БУМАГ

ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ

Felix Schoeller
DIGITAL MEDIA